Enertec Instruments

50075
ou M12 x 10

SONDE D'OSCILLOSCOPE
OSCILLOSCOPE PROBE
1/10 - 250 MHz

ENERTEC
Schlumberger

SPECIFICATIONS 50075

Atténuation : 1/10
Bande passante : du continu à 250 MHz
Temps de réponse : 1,4 ns
Résistance d'entrée : 10 MΩ avec oscilloscope de 1 MΩ de résistance d'entrée
(Résistance de sonde : 9 MΩ ± 1%)
Capacité d'entrée : 12 pF environ avec un oscilloscope de 17 pF de capacité d'entrée. Pour les autres valeurs consulter l'abaque.
Gamme de compensation : 10-60 pF
Tension de travail : 600 V continu (signal alternatif crête compris)
Longueur du câble : 1,2 mètre

Attenuation : 1/10
Bandwidth : DC to 250 MHz
Rise time : 1,4 ns
Input resistance : 10 MΩ when used with oscilloscopes with 1 MΩ input
(Probe resistance : 9 MΩ ± 1%)
Input capacity : approx. 12 pF when used with oscilloscopes which have 17 pF input. For other values see graph.
Compensation range : 10-60 pF
Working voltage : 600 V DC (including peak AC)
Cable length : 1,2 meter

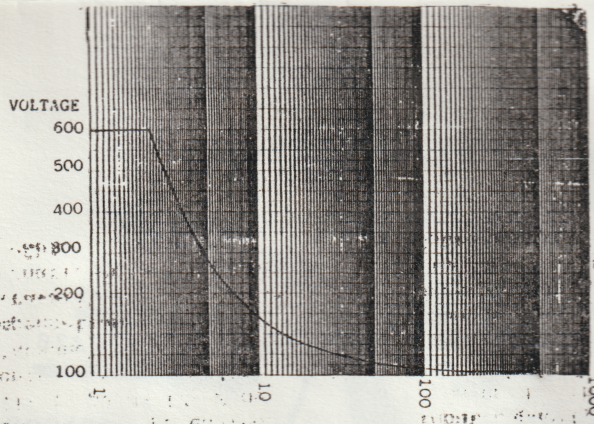

ACCESSOIRES FOURNIS

- Tête de sonde	120440
- Boîte terminaison	120449
- Cable	121401
- Kit accessoires	119574
. Grip-fil	120326
. Adaptateur BNC	120028
. Embout isolant	113344
. Pointe de rechange	121589
. Adaptateur CI	113345
. Tournevis d'ajustage	113391
. Fil de mesure - 15cm	121209

SUPPLIED ACCESSORIES

- Probe head
- Terminating box
- Cable
- Accessories kit
  - . Sprung Hook
  - . BNC Adaptator
  - . Insulating Tip
  - . Spare Measuring Tip
  - . I.C Adaptator
  - . Adjusting Tool
  - . Ground Lead - 15cm

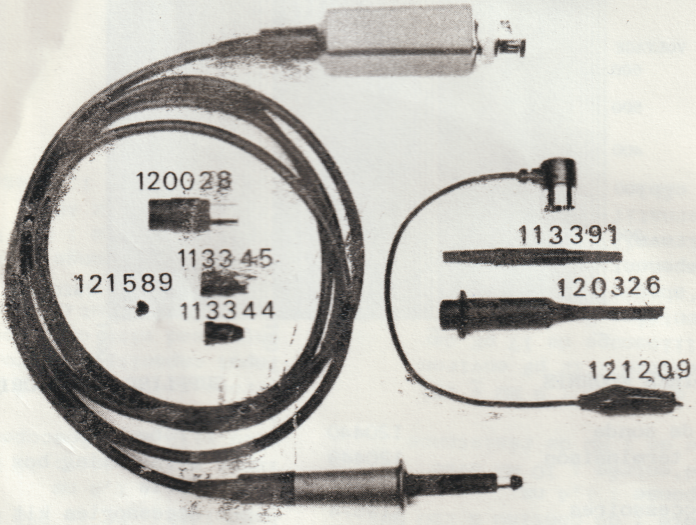

ENERTEC
Schlumberger

Enertec Instruments
5, rue Daguerre
42030 ST ETIENNE CEDEX 2 - FRANCE

Tél. 77 25 22 64
Télex ENIST 300 796 F
Télécopie N° 77 25 24 94